

CD-SVR



Características


- Ofrece el sistema de un solo toque para ensamblar el porta-navajas, el cuál no requiere ninguna herramienta.
- La función de servomotor permite controlar la frecuencia de las revoluciones y detectar la corriente eléctrica.
- Transmisión de engranes multifunción que permite montar servomotores de cualquier fabricante.

Especificaciones


	Indicación en DWG	
Revolución (rpm)		1500-2000 en uso práctico
Par nominal (N)		Más del 5,6
Diámetro de la brida (mm)	A	$\varnothing 95$ o $\varnothing 110$
Diámetro del eje (mm)	B	$\varnothing 19$
Longitud del eje desde la brida (mm)	C	Más de 50, menos de 59 de flan
Longitud efectiva del eje (mm)	D	Eje con zona recta de 44 mm
Capacidad diámetro exterior (mm)	E	$\varnothing 135$
Paso de montaje (mm)	F	PCD145 o 115
Tornillo de fijación (mm)		4xM8
Carrera flotante (mm)		Máximo 40

*Considere esta información para ordenar el servomotor de alimentación de este equipo.

1. Dimensiones de montaje típicas

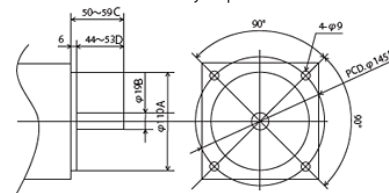

2. Dimensiones de montaje típicas

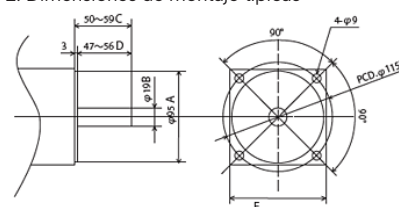

Instalación



Antes de la colocación



Después de la colocación



Adopta un porta-navajas de un solo toque que no requiere ninguna herramienta.

Navajas y Porta-navajas de Afilado