


CVC5-***3



Sistema 1

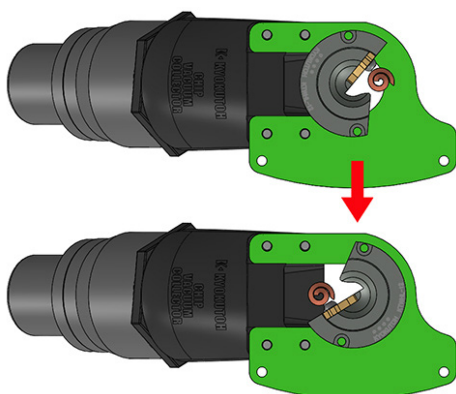

El soporte a medida facilita la entrada de virutas en la unidad de vacío.


Características

- Recoge automáticamente las virutas después del afilado.
- Ofrece amplia accesibilidad para la pistola de soldadura gracias a su estructura especial.
- La forma especial del colector genera una fuerte fuerza de vacío.¹
- Las virutas recolectadas pueden reciclarse.
- Compatible con los siguientes afiladores: CDK-R, CDK-SG, CDK-BAYO, CDK-DUAL, CD-SVR.
- El soplador de aire incluido evita que se peguen las virutas. (Opcional)².
- Incluye una «cortina de aire» que evita la caída de virutas.

1. Este producto no garantiza el 100% de recolección de las virutas.



2. Si se utiliza una unidad de soplado de aire externa al producto, los resultados pueden variar.

Cortina de Aire

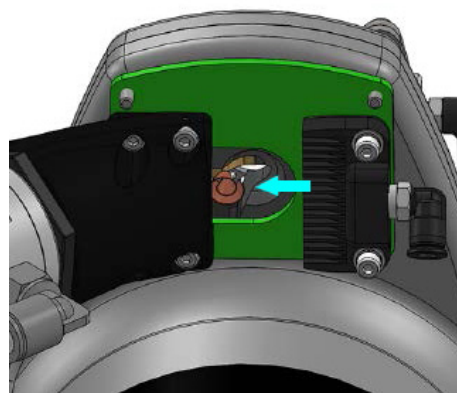


La cortina de aire evita la caída de virutas.

Tabla de Tiempos

Presión de la pistola	ENCENDIDO	
	APAGADO	
Rotación del afilador	ENCENDIDO	
	APAGADO	
CVC Soplador de aire (SOL)	ENCENDIDO	
	APAGADO	

Soplado de Aire

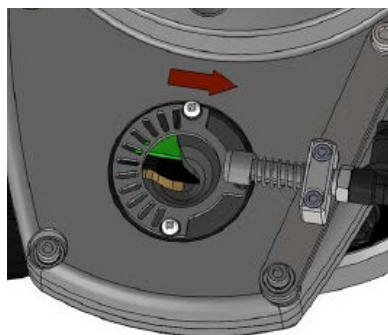

El soplador de aire evita que las virutas se atasquen. La cubierta del porta-navajas, ayuda a evitar que las virutas se dispersen debido al soplo de aire (la cubierta del porta-navajas es equipo estándar). Mayor durabilidad gracias al uso de metal en sus componentes.